



DÉPARTEMENT
**BOUCHES-
DU-RHÔNE**



DIRECTION DE LA CULTURE

CENTRE DEPARTEMENTAL DE CREATIONS EN RESIDENCE

Domaine de l'étang des aulnes, route de Vergières,
13310, St Martin de Crau.


Fiche Technique salle de répétition



MIS A JOUR JANVIER 2024

Contact technique :

Sébastien IZZO, Régisseur général
sebastien.izzo@departement13.fr
Mobile : 04 13 31 18 22

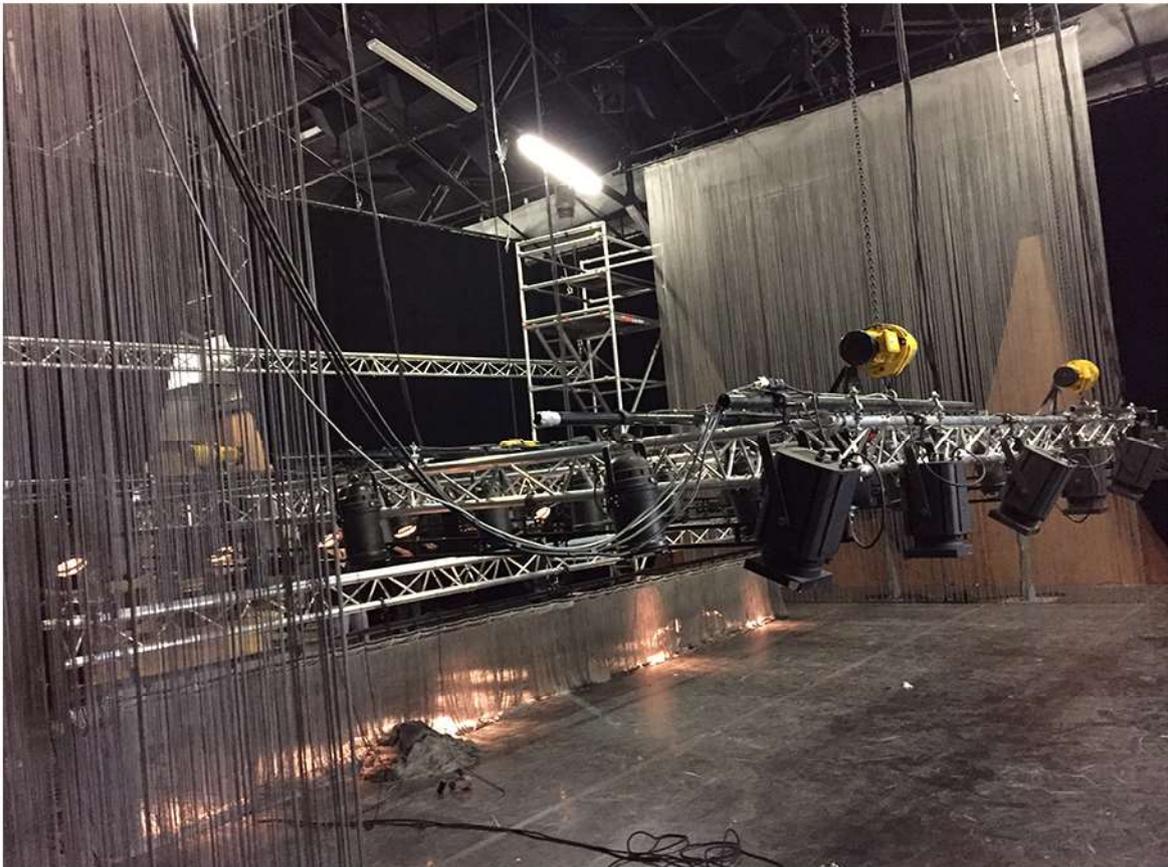

CONSEIL DEPARTEMENTAL 13, Direction de la culture
CENTRE DEPARTEMENTAL DE CREATIONS EN RESIDENCE
Domaine de l'étang des aulnes, route de Vergières,
13310, St Martin de Crau.

Fiche Technique salle de répétition

Contact technique : Sébastien IZZO, sebastien.izzo@departement13.fr

Mobile : 04 13 31 18 22

(Mise à jour janvier 2025)

1/ machinerie :

Gril technique fixe : charge maximum de 150 kg au mètre linéaire (cf. plan)

Le plateau :

Plancher bois posé au sol, épaisseur 7 cm, résistance 2 tonnes/m²

Ouverture (mur à mur) : 14,25 m (nord-sud)

Profondeur : 16 m fin plancher

13,40 Nez de scène/ Rideau fond de scène

Hauteurs : mur nord : 5,26 m

mur sud : 5,54 m

faîtage : 8,41 m

sous fermes à l'axe : 6,80 m

Pendrillons et fonds noirs:

- Fond de scène sur patience
- 6 x (2,80m x 6m)
- 4 x (2,20m x 6m)
- 2 x (6m x 6m)
- 6 x (1,5m x 6m)

Tulles noir

- 1x (13m x 6m)

Cyclo

- 1 x (13m x 5,80)

Manutention – levage :

- 1 tour Samia (plancher à 4m, 6m possible)
- 1 transpalette
- 12 treuils + télécommandes (utilisés uniquement par les techniciens du département)
- 1 rampes Alu 3M

Mobilier et accessoires scéniques :

- Ponts triangulaires de 300 stacco: 8 x 2m – 7 x 3m – 6 x 4m – 2 X 1M – 4T – 4 angles –

Soit la disposition suivante :

1 pont de Face au-dessus du gradin de 12M linéaire

1 pont situé entre le pont de face et le truss central de 9m

1 Truss central ouverture 7,80 M, Profondeur 5,80 avec pont central

1 pont de contre de 12M linéaire

- Environ 80 mètres de tubes alu noirs, 50 de diam longueurs diverses.
- Tapis de danse (duo noir/blanc) 14m X 16m.
- Tables de loges : 2.
- Plateau type Samia : 20 pantographes 2m x 1m (sur demande en amont de la résidence) et 6 x (2mx1m) + 8 x (1mx1m) en pieds tubes.
- Plancher de danse CAIRE (168 m²) par éléments de 1m x 1m, épaisseur : 8 cm.
- 30 gueuses fonte.

- 10 palettes de retrait indépendantes.
 - 6 Chaises Hautes
 - 30 chaises écoliers Bois (assises 45cm)
 - 35 Pupitres
 - 20 lumières pupitres
-

2/ lumière :

Alimentation : 250 A en triphasé + neutre 380 V

Distribution : 8 X 32 A tetra et 2 X 63 A tetra

Jeu d'orgue : ION XE + fader Wing 20

Congo Kid 256 circuits

Gradateurs mobiles: 6 x (6 x 12 A) Memorack 15

1x (12 x 16 A) Micapak

2 X (1X16A)

Gradateurs fixes : 2 x (24 x 12 A) ADB Eurorack

Projecteurs :

- 20 x PC 1000 W Robert Juliat
- 10 x PC 2000W Robert Juliat
- 12 x PC Lutin
- 10 PC Led 115W 305LPBCW Robert Juliat
- 10 x découpes RJ 614
- 11 x découpes RJ 613 SX
- 6 x découpes led RJ ZEP 644
- 30 x PAR (CP90/60/61/62)
- 10 X PARLED 7 X 10W RGBW IP44 Showtec
- 8 x PARLED SUPRAKOLOR
- 6 x Cycliodes asymétriques
- 10 x F1

- Pieds :**
- 5 pieds à crémaillère + rehausses + barres de couplage
 - 4 pieds à tube sur embase carré
 - 4 échelles de projecteurs à position réglable H2m35
 - 20 platines de sol.

3/ son

Alimentation : 32 A en 380 V triphasé + neutre (transfo. d'isolation)

Mixage :

- Console MIDAS M32 + DL32

Diffusion :

- 4 X X12 L Acoustic
- 2 X SB18 L Acoustic
- 4 x X8 L Acoustic
- 2 x LA4X L Acoustic
- 2 x Amadéus MPB 800 (sub)
- 4 x Amadéus MPB 400 + amplification + filtre
- 12 x Pieds d'enceinte

Périphériques, sources & traitement :

Micro :

- 5 x SM 58
- 5 x SM 57
- 1 x MD421
- 3 x AKG 535
- 2 x KM184
- 2 x Audix D6
- 6 x DI BSS
- 2 x DPA 4099 + PINCES TOUT INSTRUMENT
- 2 x BETA 98 + PINCES
- 2 e604
- 2 x micro HF shure BLX24RE

Pieds et perches:

- 10 Pieds standards + perchettes
- 5 petits pieds
- 2 pieds sur embases + perchettes

4/ VIDEO

- Distribution :**
- 1 boitier émetteur Kramer RJ/HDMI
 - 1 Boitier récepteur Kramer RJ/HDMI
 - 1 RJ CAT 6 20 mètres
 - 1 rj cat 6 50m
 - 1 cable hdmi 20m
 - 2 Câbles HDMI 1m
 - 1 Vidéo projecteur Mitsubishi XL700U

5/ CABLAGE

Câblage fixe et volant: Cf. plan


Des plans de principe d'implantation des lumières, son, décors, accroches et charges devront être fournis au régisseur du site.

Les PV de conformité, des éléments rapportés devront être fournis préalablement.

Les besoins en matériel complémentaires, seront fournis par la compagnie en résidence


LE PLATEAU



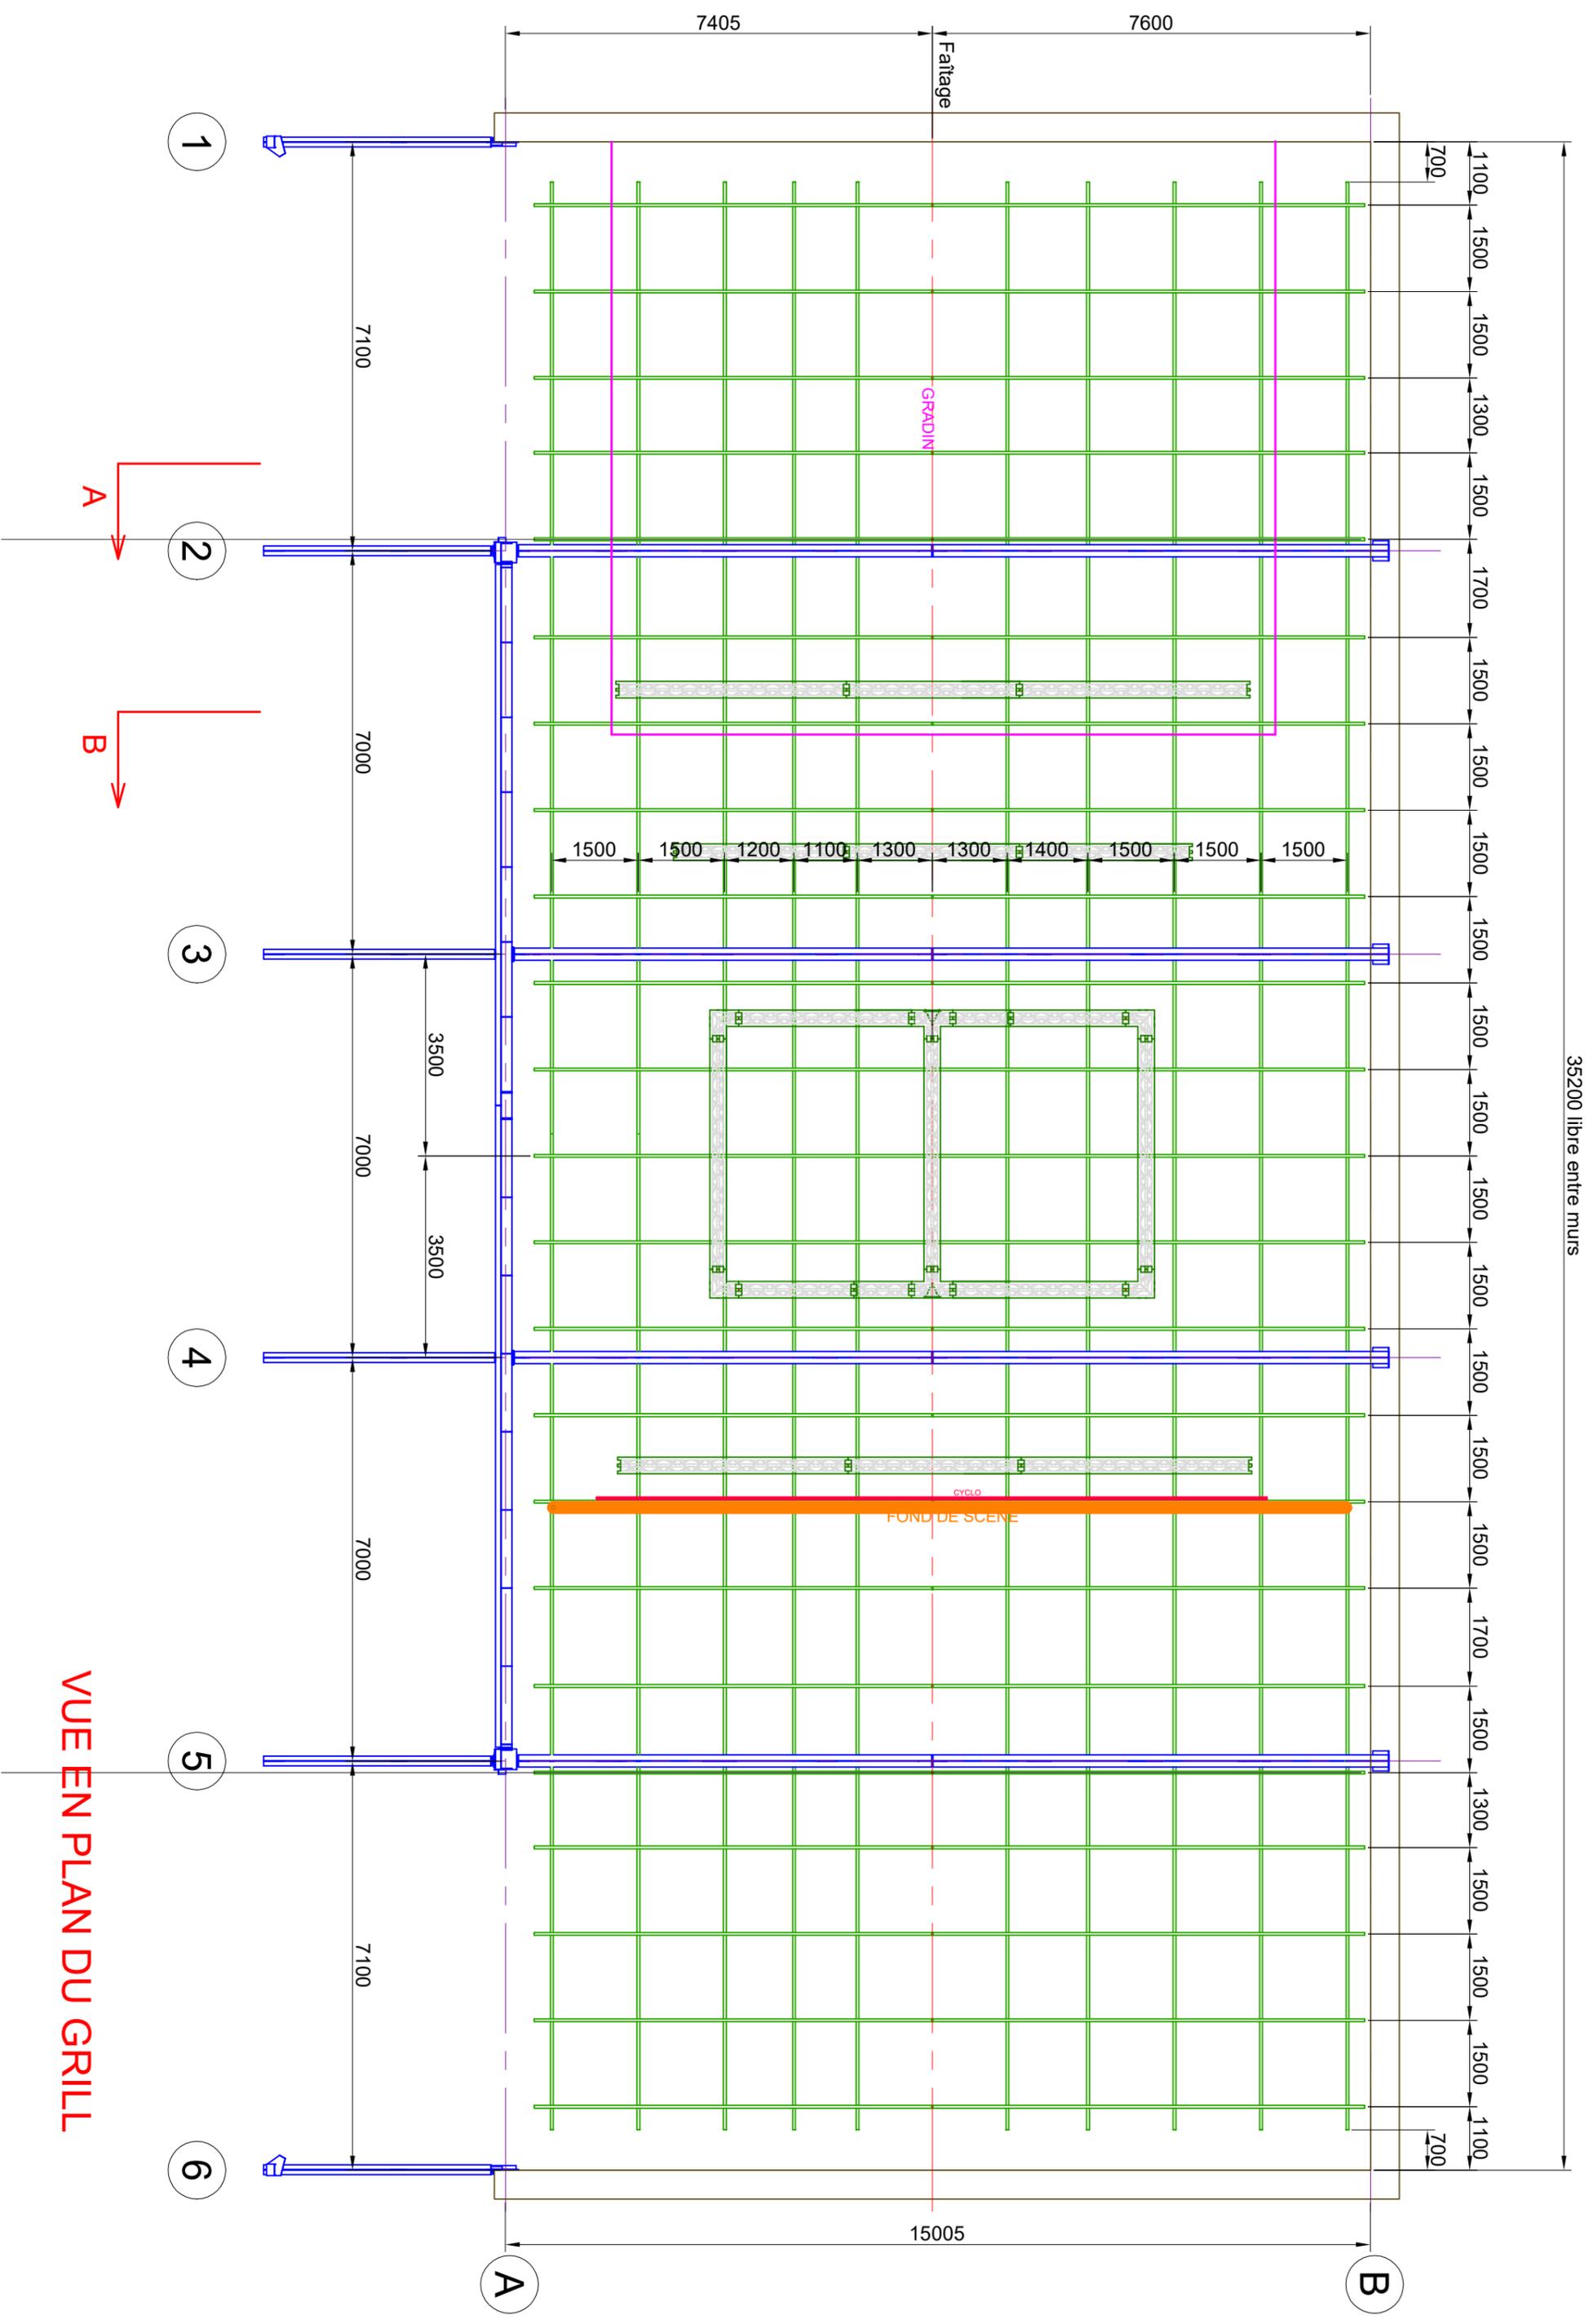

VUE EN PLAN DU GRILL

35200 libre entre murs

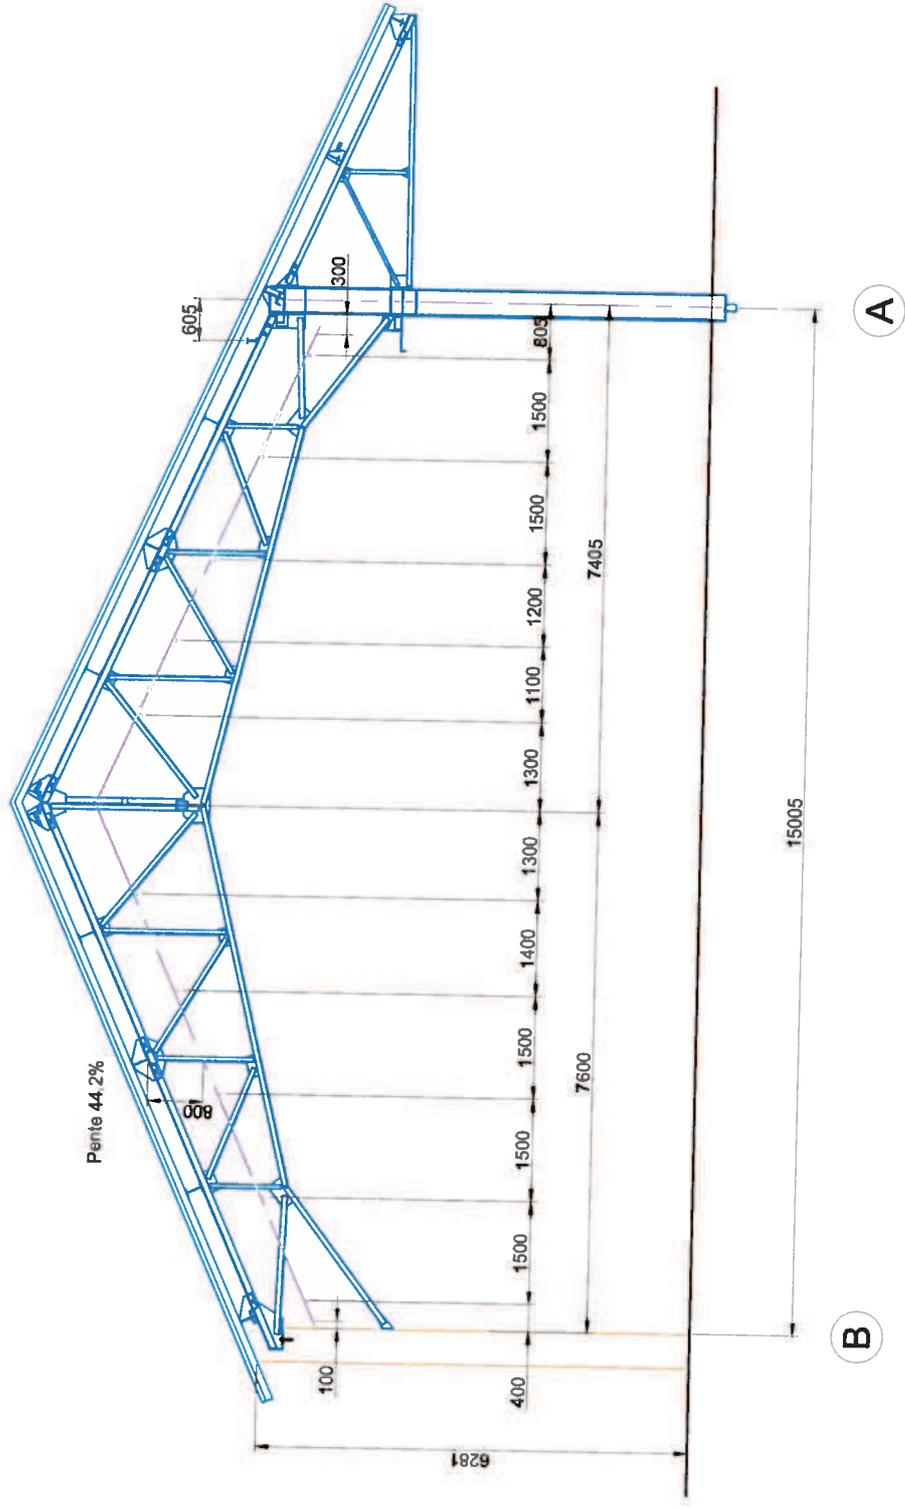

COUPE A

